



FENIX

LUBRICANT



INNOVACIÓN EN
LUBRICACIÓN



CATÁLOGO
MADE SPAIN



PRODUCTOS ***PREMIUM***

ÍNDICE ***PRODUCTOS***

» La empresa	3
» Vehículos ligeros	4-5
» Vehículos pesados	6
» Industriales	7
» Transmisión automática	8-9
» Transmisión de caja de cambios manuales	10-11
» Motocicletas	12
» Acuosos	13
» Refrigerantes	14-15

LA EMPRESA

NOSOTROS

FENIX es una empresa enfocada en la fabricación y comercialización de lubricantes para motores y equipos diesel, gasolina, agrícola, marino e industrial, anticongelantes, grasa multifuncionales y acumuladores.

Nuestra principal línea de productos es fabricada bajo los estándares más altos de calidad dentro de nuestras instalaciones de España.

MISIÓN

Somos una empresa que produce y comercializa lubricantes con altos estándares de calidad, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, con personal altamente calificado, teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente, agregando valor y asegurando la calidad de los productos.

VISIÓN

Ser una empresa trasnacional, líder en lubricantes de calidad internacional.

» Línea sintética para motores gasolineros

VEHÍCULOS LIGEROS

Presentación



1L / 4L / 5L / 20L / 208L



5W30

F-35 LIGHTNING

Es un lubricante de nueva generación LOW SAPS especialmente formulado para satisfacer las exigencias técnicas de los vehículos del grupo Volkswagen.

5W40

F-35 LIGHTNING

Es un lubricante de nueva generación LOW SAPS especialmente formulado para satisfacer las exigencias técnicas de los vehículos del grupo Volkswagen.

10W30

F-35 LIGHTNING

Ha sido desarrollado para los motores de gasolina y diesel de vehículos de turismo y utilitarios. Este lubricante está particularmente adaptado a los motores con turbocompresor y multiválvulas.

10W40

F-35 LIGHTNING

Ha sido desarrollado para los motores de gasolina y diesel de vehículos de turismo y utilitarios. Este lubricante está particularmente adaptado a los motores con turbocompresor y multiválvulas.

VEHÍCULOS LIGEROS



20W50 **F-22 RAPTOR**

Ha sido desarrollado para los motores de gasolina y diesel de vehículos de turismo y utilitarios. Este lubricante está particularmente adaptado a los motores con turbocompresor y multiválvulas.



20W50 **GNV/GLP** **F-22 RAPTOR**

Ha sido desarrollado para los motores de gasolina y diesel de vehículos de turismo y utilitarios. Este lubricante está particularmente adaptado a los motores con turbocompresor y multiválvulas.



25W60 **GNV/GLP** **F-22 RAPTOR**

Ha sido desarrollado para los motores de gasolina y diesel de vehículos de turismo y utilitarios. Este lubricante está particularmente adaptado a los motores con turbocompresor y multiválvulas.

Presentación



1L / 4L / 5L / 20L / 208L

»» **Línea de
lubricantes para
motores Dual**



VEHÍCULOS PESADOS

Presentación



1L / 4L / 5L / 20L / 208L

» **Línea de lubricantes
para motores Diesel**



SAE 15W40 CK-4

Un lubricante multigrado de alto desempeño recomendado para motores diésel modernos en condiciones de trabajo severos. Desarrollado con aceites parafínicos severamente hidrotratados y perfectamente balanceados con un paquete de aditivo de última generación.



SAE 25W50 VIZ FZ

Recomendado para la lubricación de motores diésel con alto recorrido usado en el servicio pesado como camiones de carga, autobuses, maquinaria de construcción, transporte urbano e interprovincial y vehículos livianos.



SAE 25W60 CF-4

Recomendado para todo tipo de motores Diésel de cuatro tiempos turbo alimentados o de aspiración natural en unidades con alto recorrido en kilometraje o que presenten excesivo desgaste.

INDUS TRIALES



HYDRAULIC ISO 32

El aceite HIDROFEX Oil AW ISO 32 está formulado con aceites base parafínicos. Proporciona excelente protección anti desgaste, inhibición de oxidación y corrosión, así como supresión de espuma y aireación. Tiene excelente características de demulsibilidad.



HYDRAULIC ISO 46

El aceite HIDROFEX Oil AW ISO 46 está formulado con aceites base parafínicos. Proporciona excelente protección anti desgaste, inhibición de oxidación y corrosión, así como supresión de espuma y aireación. Tiene excelente características de demulsibilidad.




HYDRAULIC ISO 68

El aceite HIDROFEX Oil AW ISO 68 está formulado con aceites base parafínicos. Proporciona excelente protección anti desgaste, inhibición de oxidación y corrosión, así como supresión de espuma y aireación. Tiene excelente características de demulsibilidad.



Presentación

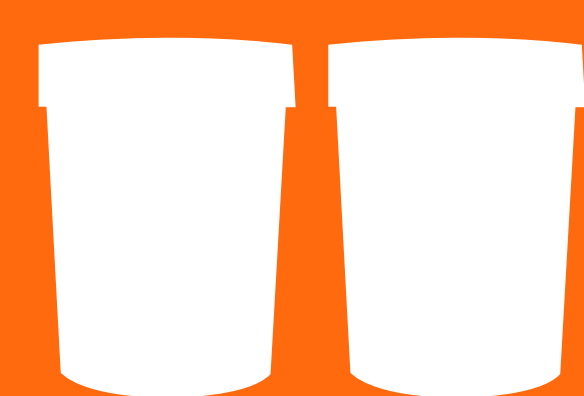

20L / 208L

» **Línea
automotriz
industrial**

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

Presentación



1L / 4L / 20 L



CVT

ATF CVT es un fluido Premium 100% SINTÉTICO, diseñado para vehículos con Transmisión Variable Continua (CVT) con sistema de cadenas o correa (fajas).



DEXRON VI

Lubricante 100% sintético para transmisiones automáticas y direcciones asistidas para vehículos que requieran. Esta es la última y más nueva especificación de FENIX para transmisiones automáticas.



MERCON V

Formulado especialmente para exhibir un mejor flujo a bajas temperaturas y una mejor estabilidad de corte

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

Presentación



1L / 4L / 20L



ATF TIPO F

Asegura un rendimiento superior a bajas temperaturas, una capacidad de bombeo fácil y un arranque en frío mejorado. Tiene excelentes propiedades de fricción y un rendimiento excepcional en la reducción de lodos y en la prevención de la formación de depósitos.

DEXRRON III

Lubricante totalmente sintético para transmisiones automáticas basado en aceites base muy alta calidad y cuidadosamente seleccionados con un índice de viscosidad elevado, una excelente estabilidad a la oxidación y excelentes propiedades de fricción y antidesgaste.

TRANSMISIÓN DE CAJA MECÁNICA



SAE 75W90 GL-5

Reduce el desgaste y ofrece limpieza en condiciones extremas. Este lubricante para engranajes térmicamente estable está diseñado para operar y proteger en ambas condiciones de temperaturas extremadamente altas y/o bajas.

SAE 80W90 GL-5

Este producto es recomendado en cajas de cambio manuales, transmisiones con sincronizadores que operen en condiciones de carga ligera y operación de alta velocidad, bajo torque y baja velocidad dentro y fuera de carretera.

SAE 85W140 GL-5

Formulado usando una combinación de aceites base parafínicos de alto índice de viscosidad, severamente hidrocrackeados y de alta calidad del Grupo II y aceite brillante refinado con solvente. Es adecuado para su uso en automóviles de pasajeros y equipos pesados para aplicaciones dentro y fuera de la carretera.

Presentación



1L / 4L / 20L / 208L

» Línea de lubricantes para transmisiones

TRANSMISIÓN DE CAJA DE CAMBIOS MANUALES



SAE 75W90 GL-5

Reduce el desgaste y ofrece limpieza en condiciones extremas. Este lubricante para engranajes térmicamente estable está diseñado para operar y proteger en ambas condiciones de temperaturas extremadamente altas y/o bajas.



SAE 80W90 GL-5

Este producto es recomendado en cajas de cambio manuales, transmisiones con sincronizadores que operen en condiciones de carga ligera y operación de alta velocidad, bajo torque y baja velocidad dentro y fuera de carretera.



SAE 85W140 GL-5

Formulado usando una combinación de aceites base parafínicos de alto índice de viscosidad, severamente hidrocraqueados y de alta calidad del Grupo II y aceite brillante refinado con solvente. Es adecuado para su uso en automóviles de pasajeros y equipos pesados para aplicaciones dentro y fuera de la carretera.



Presentación



300 ML / 120ML / 1 GAL

» **Línea de
lubricantes para
transmisiones**

MOTOCICLETAS

SAE 20W50 SYNTHETIC

Aceite 100% sintético especialmente desarrollado para motores V-TWIN que garantizan una muy alta protección del motor, transmisión primaria y caja de cambios.

Presentación



1 L



SAE 20W50 MINERAL

Aceite lubricante de bases refinadas especialmente dirigido a aquellas motocicletas de 4 tiempos de gasolina que realizan la mayor parte de su actividad en ambientes urbanos. Sus aditivos le proporcionan una mayor duración en este tipo de condiciones de trabajo.

SAE 25W60 MINERAL

Es un lubricante de base mineral para motores de motocicletas de cuatro tiempos. Especialmente recomendado para moto-taxis de alto recorrido que requieran un nivel de calidad API SN o inferior

LIMPIA PARABRISAS

Su formulación posee excelentes propiedades para la limpieza de parabrisas y cristales en general eliminando toda suciedad sobre las superficies y otorgando excelente visibilidad con protección antirreflexiva evitando el empañamiento.

SILICONA MULTIUSOS

protege el caucho, vinilo, cuero y plástico dejando las superficies de estas con un brillo ideal evitando su resequedad y decoloración.

BRAKE FLUID DOT 3

Contiene insumo importados Grado Premium con Lubricantes inhibidores especiales para todo tipo de vehículo de transporte terrestre.

BRAKE FLUID DOT 4

Protege Lubrica el sistema de frenos, contiene insumo importados Grado Premium con Lubricantes inhibidores especiales para todo tipo de vehículo de transporte terrestre.

AGUA PARA BATERIA

Es un producto que resulta de un eficiente tratamiento químico que elimina el contenido de minerales e impurezas.



PRODUCTOS PREMIUM ACUOSOS

Presentación



REFRI GERANTES



REFRIGERANTE 33%

Refrigerante/Anticongelante con tecnología OAT (Organic Acid Technology) que inhiben la corrosión de todo tipo de metales, su formulación al 33% se recomienda para motores de vehículos de servicio liviano en condiciones ambientales menores hasta de -20°C

REFRIGERANTE 50/50

Refrigerante/Anticongelante listo para usarse, desarrollado con tecnología NOAT (Organic Acid Technology with Nitrite) de ácidos orgánicos con nitrito inhibiendo la corrosión y previene la erosión por cavitación. Aplicados en motores diésel de servicio pesado, de larga duración (Extended Life).

COOLAN 50/50 ROSA

Refrigerante/Anticongelante listo para usarse, desarrollado con tecnología NOAT (Organic Acid Technology with Nitrite) de ácidos orgánicos con nitrito inhibiendo la corrosión y previene la erosión por cavitación. Aplicados en motores diésel de servicio pesado, de larga duración (Extended Life).

COOLAN 50/50 AZUL

Refrigerante/Anticongelante listo para usarse, desarrollado con tecnología NOAT (Organic Acid Technology with Nitrite) de ácidos orgánicos con nitrito inhibiendo la corrosión y previene la erosión por cavitación. Aplicados en motores diésel de servicio pesado, de larga duración (Extended Life).

Presentación



1L / 4L / 5L / 20L / 208L

» **Línea de refrigerantes**

REFRI GERANTES



REFRIGERANTE 33%

Refrigerante/Anticongelante con tecnología OAT (Organic Acid Technology) que inhiben la corrosión de todo tipo de metales, su formulación al 33% se recomienda para motores de vehículos de servicio liviano en condiciones ambientales menores hasta de -20°C



REFRIGERANTE 50/50

Refrigerante/Anticongelante listo para usarse, desarrollado con tecnología NOAT (Organic Acid Technology with Nitrite) de ácidos orgánicos con nitrito inhibiendo la corrosión y previene la erosión por cavitación. Aplicados en motores diésel de servicio pesado, de larga duración (Extended Life).



COOLAN 50/50 ROSA

Refrigerante/Anticongelante listo para usarse, desarrollado con tecnología NOAT (Organic Acid Technology with Nitrite) de ácidos orgánicos con nitrito inhibiendo la corrosión y previene la erosión por cavitación. Aplicados en motores diésel de servicio pesado, de larga duración (Extended Life).



COOLAN 50/50 AZUL

Refrigerante/Anticongelante listo para usarse, desarrollado con tecnología NOAT (Organic Acid Technology with Nitrite) de ácidos orgánicos con nitrito inhibiendo la corrosión y previene la erosión por cavitación. Aplicados en motores diésel de servicio pesado, de larga duración (Extended Life).

Presentación



1L / 4L / 5L / 20L / 208L

» **Línea de lubricantes
para transmisiones**



FENIX

LUBRICANT

LÍNEA PREMIUM



► CONTACTO

Distribuido por:
FENIX LUBRICANTES ESPAÑA
Ctra Mazarambroz N°69 Sonseca
Toledo.

Código postal 45100
+51 988 404 968 / +51 989 960 254
Fenixtechnologyspain@gmail.com